

AS05

Dispositif sonore d'alarme feu Diffuseur sonore non autonome



Le DSAF/DSNA AS05

AS05 est un DSAF/DSNA au sens de la marque NF-SSI ; il est conçu pour émettre le signal sonore d'évacuation conforme à la réglementation française (NF S 32-001).

Sa particularité est de présenter une solution à la fois discrète et économique en matière d'implantation de produit puisqu'il peut :

- Soit être implanté seul,
- Soit recevoir un détecteur ponctuel car il intègre de base un socle S05 afin de pouvoir combiner en même emplacement les fonctions détection automatique d'incendie et alarme évacuation.

AS05 est certifié :

- CE sous le N° 0333-CPD-075226
- NF-SSI sous le N°: DS-026-A

AUTRES CARACTERISTIQUES

Tension d'alimentation (V)	De 16 à 29, avec 24V nominal.
Consommations maximales (mA)	< 0,15 en veille et 6 à l'état sollicité.
Configuration (voir ci-dessous)	SW1 à SW3 déterminent le son diffusé. SW7 et SW8 fixent le niveau sonore.
Encombrement (Ø x h en mm)	122 x 46 (*).
Matière	ABS blanc.
Masse (g)	300 (*).
Température d'utilisation (°C)	De -30 à +70 (*).
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation.
Indice de protection (IP)	IP21C (*).

* : caractéristiques intrinsèques du produit (attention aux applications combinées).


RACCORDEMENT :

E+ : polarité positive de la ligne de diffusion.
NC : non connectée.
E- : polarité négative de la ligne de diffusion.
e : non utilisée.
Pour plus de détails sur la mise en œuvre du produit AS05, se reporter à la notice technique FARE/ACC_NTP_150.

CONFIGURATION :

Afin que le produit présente ses caractéristiques certifiées à savoir celles d'un DSAF/DSNA au sens du règlement NF-SSI, les interrupteurs **SW1** à **SW3** doivent être respectivement en position « OFF » - « ON » - « ON ».

NIVEAU	SW7	SW8	CATEGORIE NF S 32-001
LOW	OFF	A	A (entre 67 et 73dBA)
MEDIUM	OFF	P	A (entre 81 et 86dBA)
HIGH	ON	A	B (entre 86 et 91dBA)

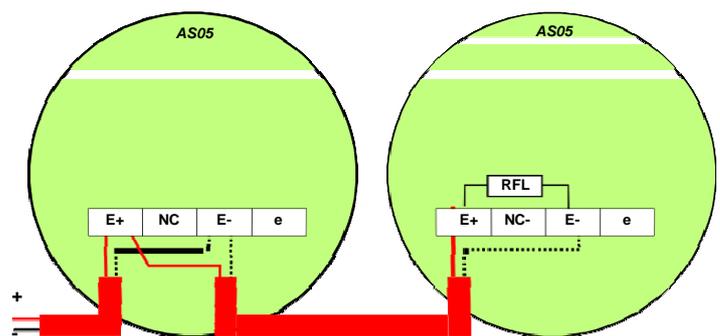

ftAS05 Ind C - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726